

USER MANUAL



# ماژول درب گاراژ



ILUX Smart Home

## محتویات بسته:

- دستگاه درب بازکن هوشمند درب گاراژ
- کابل کنترل سیگنال
- کابل حسگر
- دوشاخه برق AC
- پیچ‌ها
- چسب‌های دوطرفه
- نگهدارنده کابل
- پایه نصب

## راهنمای نصب:

### مقدمه نصب:

نحوه عملکرد آن به این صورت است:

- اتصال به برق
- ارسال فرمان از طریق دکمه دیواری
- دریافت فرمان از اپلیکیشن موبایل
- این ماژول برای درب‌هایی استفاده میشود که فقط با یک دکمه باز و بسته میشوند.

## دانلود و نصب اپلیکیشن:

- اپلیکیشن **Smart Life** را از Google Play یا App Store دانلود و نصب کنید.
- از اتصال Gateway به شبکه خود اطمینان حاصل کنید.

## نمودار سیم‌کشی:


ترتیب سیم‌کشی در اینجا اهمیت ندارد، فقط اتصال درست باشد:

- برق AC
- کابل سیگنال
- کابل حسگر
- ورودی برق: 100-250 V/ AC

• نحوه سیم‌کشی را مانند شکل زیر انجام دهید.

❖ سنسور تشخیص دهنده باز و بسته بودن درب را در پایین ترین قسمت درب گاراژ قرار دهید.

۱ و ۲ = تغذیه دستگاه	L(220 V)	۱
	N	۲
۳ و ۴ = تشخیص باز و بسته بودن درب	S1	۳
	S2	۴
۵ و ۶ = باز و بسته کردن درب	S3	۵
	S4	۶

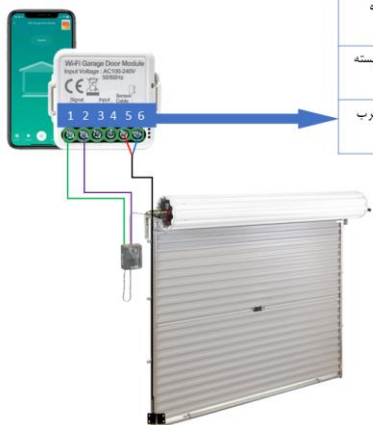

## اتصال به اپلیکیشن Smart Life:

- ابتدا gateway را در شبکه خود لرن کنید. سپس روی آن کلیک کنید و در پایین صفحه گزینه Add Subdevice را بزنید.
- اپلیکیشن را باز کرده و به دنبال دستگاه جدید بگردید.

## افزودن دستگاه:

- وارد اپلیکیشن Smart Life شوید.
- روی «افزودن دستگاه» بزنید.
- دستگاه «Smart Garage Door Opener» را انتخاب کنید.
- یک دکمه پشت این ماژول هست که باید 5 ثانیه آن را فشار دهید تا وارد حالت PAIRING شود.

## تنظیم کردن ماژول با درب گاراژ:

پس از شناسایی دستگاه، باید درب گاراژ را یک بار باز و بسته کنید تا موقعیت باز و بسته تنظیم شود. این مرحله برای ایمنی و دقت عملکرد دستگاه الزامی است.

## عملکرد هوشمند:

- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت
- کنترل صوتی با Google Assistant یا Alexa
- اعلان هشدار هنگام باز یا بسته شدن درب

## نکات فنی:

- پروتکل این دستگاه زیگبی میباشد.
- اگر دستگاه شناسایی نشد، آن را ریست کرده و مراحل را تکرار کنید