


USER MANUAL



مبدل کلید سنتی به هوشمند

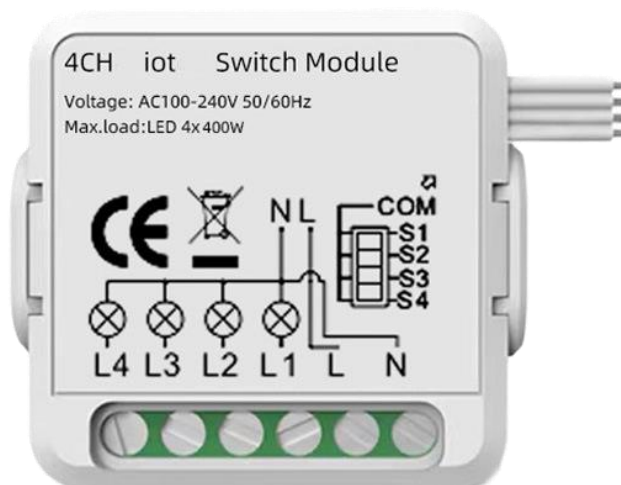

iLUX Smart Home

1. اطلاعات سخت افزاری:

- کنترل : از طریق تلفن همراه
- ولتاژ ورودی : 110-220 ولت
- توان خروجی : 6 آمپر به ازای هر قسمت (حداکثر)
- درجه حرارت کارکرد: 25- تا 60 درجه سلسیوس
- رطوبت هوا : حداکثر 93٪
- مناسب برای لامپ های صرفه جویی انرژی ، لامپ های رشته ای و LED
- پروتکل : zigbee

❖ ملاحظات:

- ✓ توجه داشته باشید که قبل از نصب فیوز اصلی برق را قطع کنید.
- ✓ حداکثر توان به ازای هر پل 6 آمپر است . از اعمال اضافه بار خودداری کنید.
- ✓ جهت اتصال سیم ها به ترمینال های مبدل حتما از سر سیم استفاده کنید.

2. نصب ماژول مبدل کلید سنتی به هوشمند:


قطع فیوز برق :

❖ اخطار!!!

- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، قبل از نصب و استفاده این محصول فیوز برق را قطع نمایید.

تشخیص سیم ها:

- سیم های برق فاز (L) ، نول (N) ، و برگشتی از لامپ یا بار (L1`L2`L3`L4) را مشخص کنید. در صورت نیاز روکش پلاستیکی آنها را به میزان لازم جدا نمایید. همچنین دو رشته سیم فاز و نول را برای اتصال به تغذیه آماده کنید.




سیم بندی ماژول مبدل کلید سنتی به هوشمند:

- پیچ ترمینال های ماژول مبدل را باز کنید و سیم های فاز ، نول و بار را متصل نمایید.

متصل کردن به کلید:

برای متصل کردن این ماژول به کلید سنتی در کنار این ماژول چند رشته سیم مشاهده میکنید که بر روی خود ماژول نام هر کدام از سیم ها نوشته شده است (COM , S1 , S2 , S3 , S4).



سیم مشترک (COM) را باید در قسمت ورودی کلید قرار داده و پیچ آن را محکم کنید.

سیم هایی که حروف S1 تا S4 در کنار آن نوشته شده است تعداد پل های آن ماژول را نشان میدهد که هر کدام از آن ها در قسمت برگشتی های کلید قرار میگیرند. ما برای اینکه هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق کلید بتوانیم روشنایی خانه را کنترل کنیم این مراحل را طی میکنیم.

- توجه: نباید هیچ سیمی بجز سیم های کوچک خود مبدل به کلید سنتی متصل باشند. زیرا باعث آسیب زدن به ماژول مبدل کلید سنتی به هوشمند میشوند.

3. راه اندازی در اپلیکیشن Smart Life

ابتدا اپلیکیشن Smart Life را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.

پس از اجرای برنامه Smart Life اگر اکانتی نساخته اید اکانتی بسازید و یا اگر اکانتی در اپلیکیشن Smart Life دارید با آن وارد اپلیکیشن شده و از لرن بودن هاب مرکزی خود در اپلیکیشن اطمینان حاصل کنید.

گزینه ADD device را انتخاب کنید .

دکمه بزرگ موجود بر روی ماژول را برای 5 الی 10 ثانیه نگهدارید تا این دستگاه وارد حالت pairing شود و این دستگاه را در اپلیکیشن خود لرن کنید.